


# SL 153-22 LD

## Especificaciones

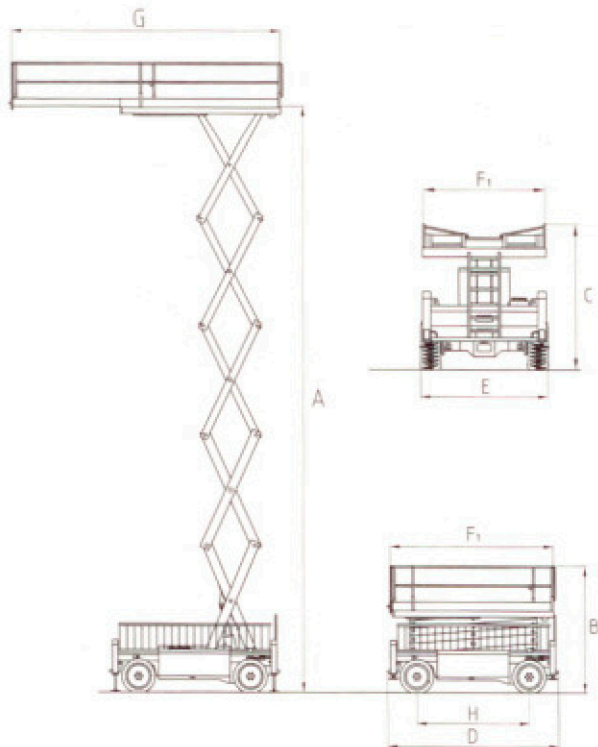

Altura de trabajo (m)	17,3	
Altura de piso (m)	15,3	<b>A</b>
Capacidad plataforma (Kg)	750 / 500	
Altura plegada (barandilla) (m)	3,27	<b>B</b>
Altura plegada (plataforma) (m)	2,51	<b>C</b>
Longitud de transporte (m)	4,27	<b>D</b>
Ancho (m)	2,26	<b>E</b>
Medidas plataforma (m)	4,35 x 2,17	<b>F</b>
Longitud plataforma con extension (m)	7,20	<b>G</b>
Distancia entre ejes (m)	2,9	<b>H</b>
Mandos	Prop	
Velocidad de traslacion (Km/h)	5,0	
Radio del giro (m) Interior	0,6	
Exterior	4,53	
Tiempo de subida / bajada (seg.)	80 / 50	
Distancia al suelo (cm)	28	
Pendiente admisible	35 %	
Motorizacion estandar	4 x 4	
Barandillas replegadas / desmontables	Rep.	
Motor - Diesel	Deutz F3L	
	41 hp	
Peso (kg)	9 220	